

## 5.4 Velocità di funzionamento

### 5.4.2 Velocità verticale

La velocità verticale della piattaforma non deve superare 0,15 m/s.

### 5.4.3 Velocità di stivaggio e di messa a disposizione



Se la piattaforma non è stivata e/o messa a disposizione manualmente, la velocità angolare del movimento di chiusura e apertura non deve superare i 10°/s.

### 5.4.4 Velocità di inclinazione


Quando l'inclinazione della piattaforma è regolata con mezzi diversi dalla forza manuale, un dispositivo di azionamento montato sulla piattaforma o accessibile a un operatore sulla piattaforma non deve far inclinare la piattaforma a una velocità angolare superiore a 4°/s.

Qualsiasi altro dispositivo di controllo non deve essere in grado di inclinare la piattaforma a una velocità angolare superiore a 10°/s.

#### Stivaggio e messa a disposizione Velocità massima. 10°/s

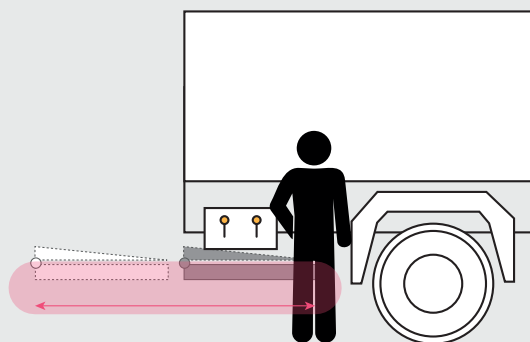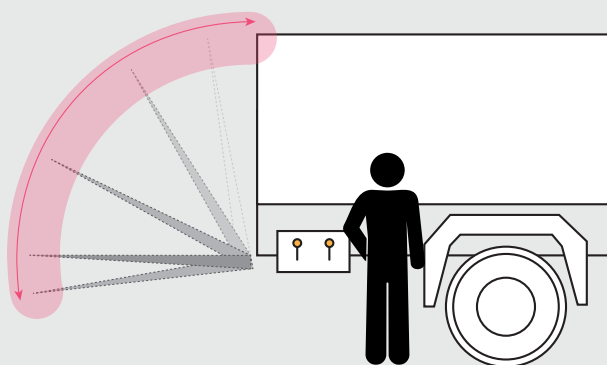

#### Velocità di inclinazione max. 4°/s / da posizione orizzontale max. fino a meno 10° [stop] e max. fino a più 10° [stop]

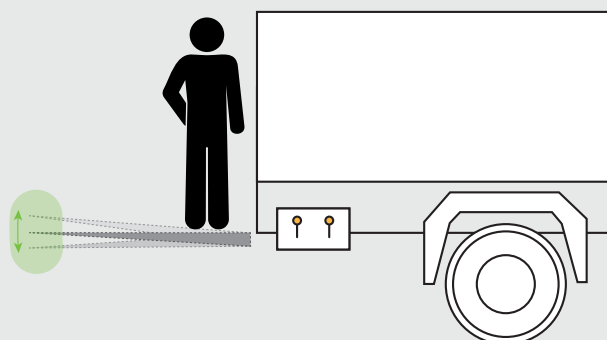

#### Velocità verticale max. 0,15m/s

